



Electroducha BOSCH Tronic 3000S

MADISA

Calentadores de agua

BOSCH

Líder en el mundo del calor

Somos pioneros



En 1895 **BOSCH** fabricó los primeros calentadores con una alta calidad y tecnología. Desde entonces a llegado a miles de hogares alrededor del mundo y ahora está en Costa Rica para hacer su vida más placentera. Conózcalos en su Agencia MADISA o su distribuidor autorizado BOSCH.





Características generales de electroducha Tronic 3000S:

Rango de temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C

Máxima tensión de alimentación
110 V
(-10%; +15%); 60Hz

Potencia/Consumo 5.5 kW
Peso 1,5 kg

Dimensiones:
alt. 190 mm; larg. 300 mm; prof. 110 mm

Presión del agua de funcionamiento:
máx. 8,0 bar (116 psi); min. 0,25 bar (3,63 psi)
Presión de operación 4 bar (58 psi)

Máximo flujo del agua 3,5 l/min

Accesorios: Manguera de entrada del agua y de salida de agua, Ducha tipo teléfono, con fijación a la pared





Ventajas:

Confort El cliente final puede regular la temperatura del agua a través de 4 temperaturas.

Seguridad La resistencia es blindada, por lo que no esta en contacto directo con el agua, lo que garantiza un mayor tiempo de vida. El aparato esta equipado con un termostato y una válvula de presión para garantizar una utilización con seguridad.

Fácil y rápida instalación El aparato viene con una plantilla con todos los pasos para una fácil instalación. La fijación a la pared se hace solamente con 4 tornillos. El producto pesa 1,5 Kg lo que facilita mucho su instalación y transporte.




Ventajas (resumen):

- ▶ **Confort:** agua caliente ilimitada, 4 temperaturas
- ▶ **Seguridad:**
 - cumple norma europea CE
 - resistencia blindada
 - sensor protector (termostato) contra sobrecalentamiento
 - válvula de presión para purgar el sistema automáticamente
 - IPX2: protección contra entrada de agua
- ▶ **Fácil y rápida instalación**




Características Técnicas – resistencia blindada

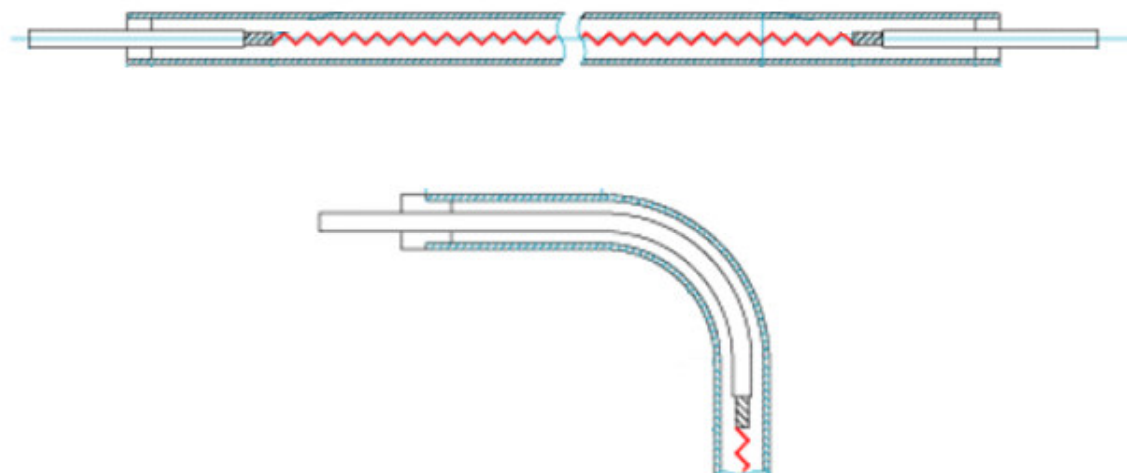




Características Técnicas – sonda de temperatura

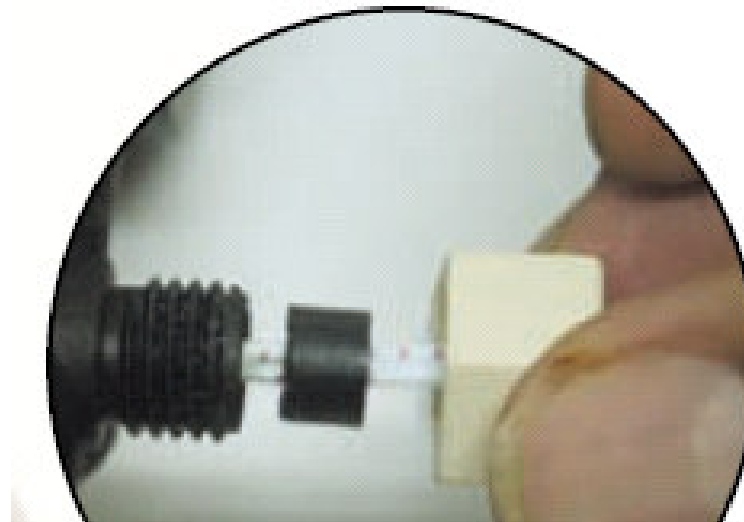



Componentes

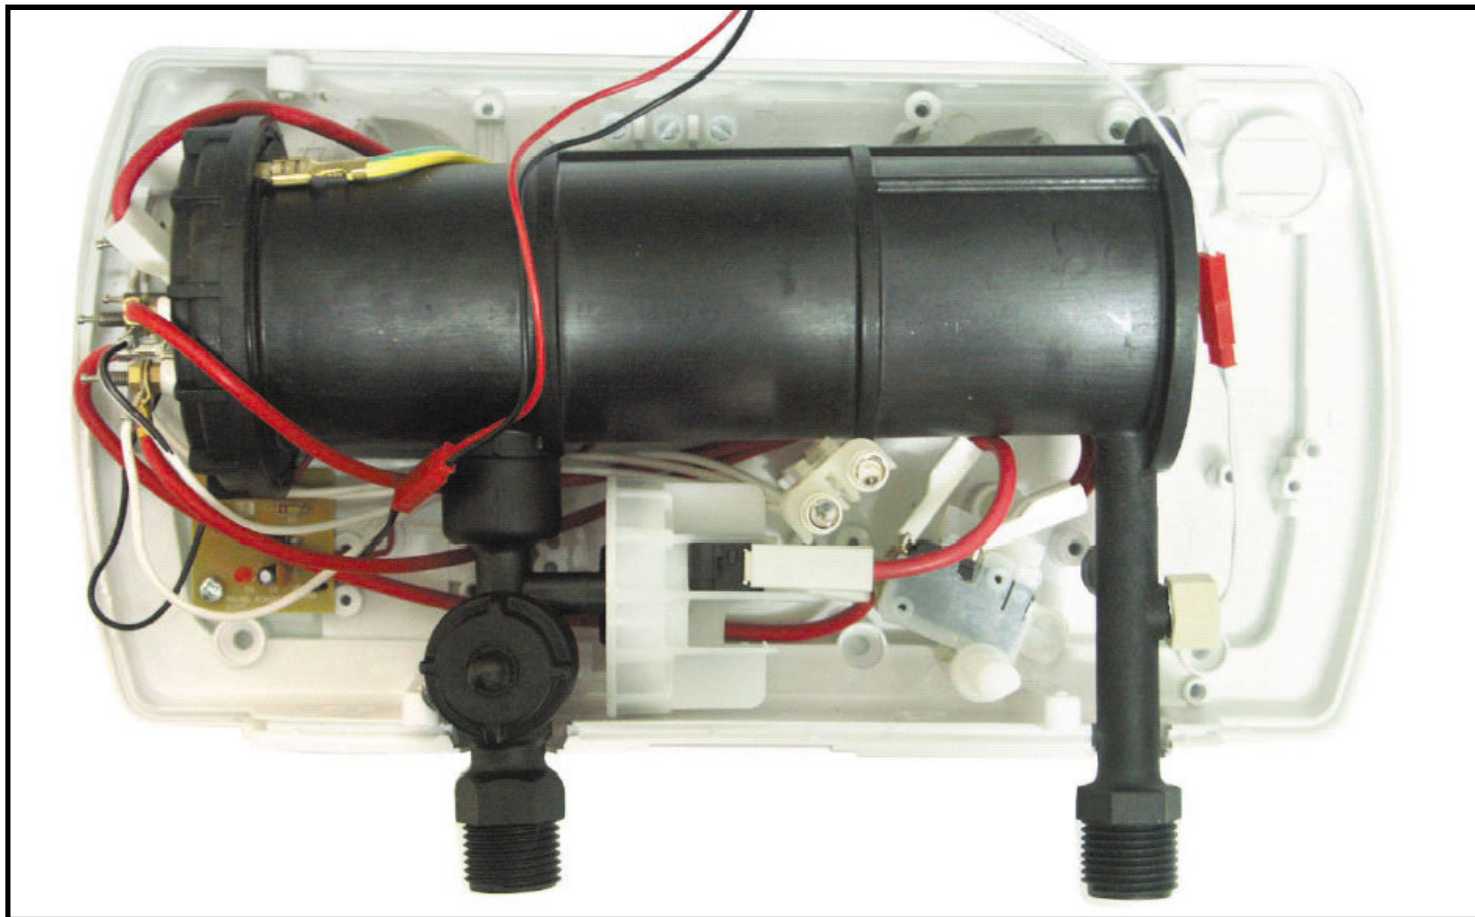




Sistemas de Seguridad

Termostato

Controla la temperatura adentro de la cámara de calentamiento y desconecta el aparato cuando este llega a los 95°C.

Sistema de RESET

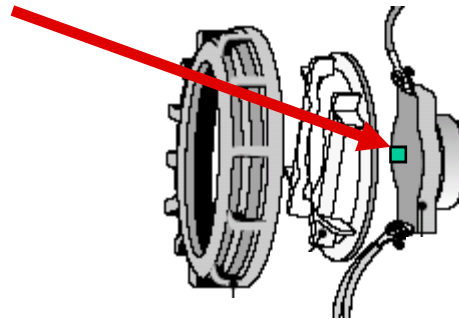



Sistemas de Seguridad

Válvula de sobre-presión

Permite purgar el sistema automáticamente, en caso de exceso de presión adentro de la cámara.



Protección eléctrica

IPX2 - protegido contra entrada de gotas de agua que caen oblicuamente, hasta 15° con la vertical.